


## ご使用前に必ずお読みください

本製品をご使用にあたり、正しくお使いいただくために以下の内容を必ずご確認ください。

### 被覆銅管ベンダーのご使用方法

1. 被覆銅管をホイールのテーパ状の溝に強く押し込みます。
2. そのままの状態ですべりハンドルを数回前方に、被覆銅管がシュー両端のローラーに当たるまで送ります。
3. 横から見て被覆銅管がホイールのテーパ状の溝にきっちりとハマっていることを確認してください。
4. 被覆銅管を曲げる角度になるまでレバーハンドルを送り続けます。
5. 曲げる角度になりましたらレバーを一旦解除して、ホイールから被覆銅管を取り外してください。
6. 被覆のまま、中の銅管が潰れることなく曲げ加工が仕上がります。

#### 被覆銅管をテーパ状の溝に強く押し込み、はめ込む

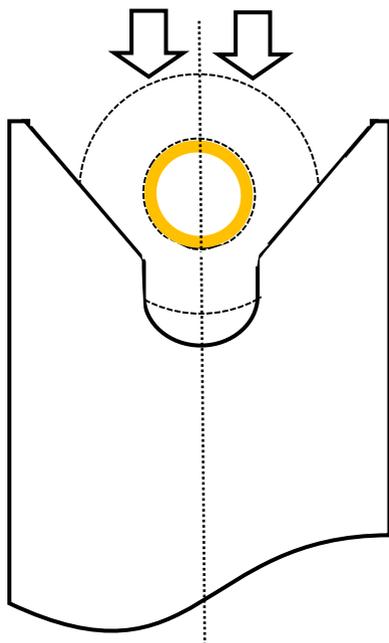

⑧ 中心合わせができていないと、中の銅管が扁平になるなどうまく曲げられない場合があります。