


ご使用前に必ずお読みください

本製品をご使用にあたり、正しくお使いいただくために以下の内容を必ずご確認ください。

被覆銅管ベンダーのご使用方法

- 1.被覆銅管をホイールのテーパー状の溝に強めに押し込みます。
- 2.そのままの状態でレバーハンドルを数回前方に、被覆銅管がシュー両端のローラーに当たるまで送ります。
- 3.横から見て被覆銅管がホイールのテーパー状の溝にきっちりとハマっていることを確認してください。
- 4.被覆銅管を曲げる角度になるまでレバーハンドルを送り続けます。
- 5.曲げる角度になりましたらレバーを一旦解除して、ホイールから被覆銅管を取り外してください。
- 6.被覆のまま、中の銅管が潰れることなく曲げ加工が仕上がります。

被覆銅管をテーパー状の溝に強めに押し込み、はめこむ

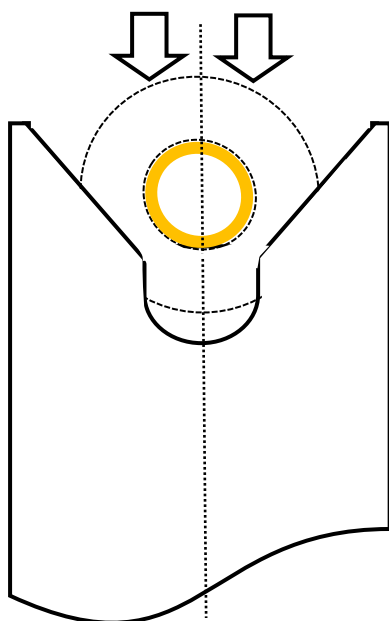

⑨ 中心合わせができていないと、中の銅管が扁平になるなどうまく曲げられない場合があります。