

非接触温度計

TMINI12 定価:¥27,000

商品コード 209-0701

- -60℃～500℃まで広範囲な測定が可能
- オートパワーオフ機能付。
- オプション:K型熱電対プローブ



【仕様】

測定範囲	-60℃～500℃
距離係数	12:1
放射率	0.95
精度	±2℃または±2%
画面	バックライト付きLCD
電源	単4電池2本

磁石付表面温度計(置針付)

312-CL 定価:¥23,100

商品コード 209-0105

- -20℃～+120℃

314-CL

商品コード 209-0107

- +10℃～+400℃



磁石付表面温度計

312-C 定価:¥17,400

商品コード 209-0101

- -20℃～+120℃

314-C

商品コード 209-0103

- +10℃～+400℃



デジタル温度計セット (空調用プローブ付)

BB-TM2310 定価:¥39,500

商品コード 209-0608 BB-S200付

【本体仕様】

- センサー:熱電対 K型
- 測定範囲:-40～+200℃
- 分解能:0.1℃/1℃
- 測定精度:±0.3% rdg+1℃ (-60～1372℃)
±0.5% rdg+1℃ (1000～1300℃)
- サンプリング:約1回/秒
- 使用温湿度:0～+50℃、70RH以下
(但し結露のないこと)
- 保存温湿度:-20～+60℃、80RH以下
(但し結露のないこと)
- 表示:3.5桁液晶表示
- 電源:単4形乾電池×2本
- 寸法:W50×H116×D20.6mm
- 重量:約123g
- 付属品:専用ケース



デジタル温度計セット (空調用プローブ、表面センサー付)

BB-TM2411

定価:¥56,000

商品コード 209-0613

BB-S200×LK-250付



センサープローブ BB-S200(付属品)

商品コード 209-0603 定価:¥20,600

- -40℃～+200℃(空調用、高速タイプ) 伸縮タイプ(最大90cm)



LK-250(オプション)

商品コード 209-0614 定価:¥20,000

- -40℃～+250℃(空調用、高速タイプ)



サーモキャプチャー


THG-01 定価:¥86,000

商品コード 209-1021

全ての画素に温度情報を保有

色分けされた全ての画素(32×32=1024ピクセル)に温度情報があり、気になる場所をタッチすれば、その温度が確認できます

保存した静止画には、温度情報も一緒に保存されているので、後から気になる場所を確認することも可能です

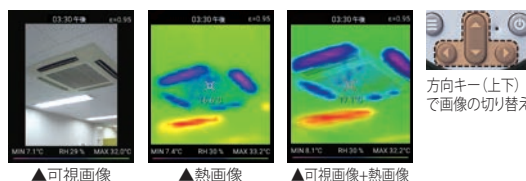

熱画像と可視画像のカンタン重ね合わせ機能

熱画像と可視画像を同時に表示できるので、実際に温度が上がっている箇所がわかりやすい

また、何を撮影したのかが不明になることもありません



重ね合わせにズレが生じた場合は、方向キーでカンタンに調整可能です



温度を確認したい場所を直接タッチするだけ

380℃まで測定

温度測定上限が150℃や250℃のモデルが多い中、THG-01は380℃まで可能、幅広い測定対象が対応可能

湿度測定

本体には湿度センサーを内蔵し、物体温度だけでなく環境湿度も測定可能 測定環境の把握に便利

タッチパネル採用

温度を確認したい箇所も、メニューを選ぶ際も画面をタッチ操作できるため、作業がスムーズに

小型・軽量 約220g

携帯しやすく、作業の負担も軽減



CO2モニター

CO2-mini 定価:¥15,000

商品コード 209-1034



- 周囲環境のCO2レベルを表示
- 3段階のLEDでも表示するので直感的にわかりやすい
- 温度センサーも内蔵 CO2レベルと室温を交互に表示
- アラーム設定可能

【仕様】

CO2	0~3000ppm
温度	0~+50℃

CO2と気温をモニター		LEDでCO2レベルを表示	
CO2温度 (PPM)	CO2 ▶ 1888 PPM	注意	CO2 ▶
温度 (°C)	TEMP ▶ 28.8℃	警告	CO2 ▶
		危険	CO2 ▶
		さらに表示の基準値 (PPM) を自分でカスタマイズ OK。	

二酸化炭素レベル (ppm)	程度例
397.5~399.5	国内観測地点の平均 (2013年)
397.7	世界の平均 (2014年)
1000	建築物衛生法の維持管理基準
1500以下	学校保健安全の換気基準

防塵防水AC検電器

V-20WP 定価:¥5,500

商品コード 209-1018

- IP67*規格に準拠した防塵防水構造です。突然の雨や水没、埃の多い過酷な現場でも安心して使用できます

*IP67: 粉塵が内部に侵入せず、水深1mに30分間浸しても浸水しない保護性能

- 2mの高さからの落下にも耐える耐落下性能があります
- 約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付です
- 検電状態を音とLEDでお知らせ
- 暗所で便利なLEDライトをプローブ先端と製品底面の2か所に装備



被覆線にテストロープの先端を接触させます 交流電圧を検出すると、音とLEDでわかりやすくお知らせします

【仕様】

検電検出範囲	ノーマルモード時: 100~1000V ワイドモード時: 12~1000V
電源	単4形乾電池×2本
電池寿命	30時間(アルカリ電池使用のとき)
寸法・重量	W24×H161×D29mm、約68g(電池含む)
付属品	取説

AC/DC検電器

V-17 定価:¥4,200

商品コード 209-1012

- 接触式AC/DCと非接触式ACの検出が可能な、オールインワンモデル
- 検出状態をLEDとブザーのダブルお知らせ。さらに100V/200Vの違いもLEDで分かります(裸線のみ対応)
- 非接触AC検電は無段階のボリューム感度調整機能付
- 安心のセルフテスト機能付
- 暗所で便利なプロープLEDライト機能付



【電気的性能】

	検電検出範囲	周波数
接触式AC(裸線)	7~1000V	50~60Hz
非接触式AC(被覆線)	30~1000V	50~60Hz
接触式DC(裸線)	5~1000V	—

【一般仕様】

使用温湿度	0~40℃、75%RH以下 (但し、結露のない事)
保存温湿度	-10~50℃、75%RH以下 (但し、結露のない事)
寸法・重量	W17.5×H132.0×D18.0mm 約24g(電池含む)
電池	LR44ボタン電池×2個



LEDライト搭載



使用例

検相・検電器

VP-01U 定価:¥9,200

商品コード 209-1003

- 被覆電線に電圧クリップを挟まない新方式
- 三相三線、三相四線式配線での相順(起電力の発生する順番)を確認出来ます
- ペン先のような細い先端を配電線に触れる測定方式なので、混み合った配電盤内部でも手際よく測定できます
- 非接触式の検電機能も搭載
- 測定結果はLEDの色とピープ音でお知らせ直感的に分かりやすい方式です



【仕様】

電圧温度	AC100~1000V
周波数	45Hz~65Hz
使用温湿度	-10~40℃、75%RH以下(但し、結露のない事)
保存温湿度	+40~50℃、45%RH以下(但し、結露のない事)
電源	-20~60℃、80%RH以下(但し、結露のない事)
寸法・重量	単4形乾電池×2個
棒状温度計	W21×H153×D26mm 約50g(電池含む)

放射温度計

IR-310H 定価:¥21,800

商品コード 209-1033

- 放射温度測定:-50~550℃
- 環境温度測定:0~50℃
- 環境湿度測定:10~95%RH
- 露点温度測定:-20~60℃
- 湿球温度測定:-20~60℃
- 測定エリア:13:1
- 本体寸法:W45×H160×D105mm
- 重量:約235g(電池含む)
- 電源:9V アルカリ電池×1個
- 電池寿命:約8時間



- 環境温湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です
- 表面温度を非接触で一瞬に測定
- UVライト付き

デジタル風速・風量計

WS-06 定価:¥63,800

商品コード 209-0615

- 風速測定範囲:0.2~5.0m/s(分解能0.01m/s)
5.0~25.0m/s(分解能0.1m/s)
- 風量測定範囲:0~54,000m³/min
- 温度測定範囲:0~50℃(測定精度±0.8℃)
- サンプリング:1回/秒
- 電池:単3電池×6本
- 本体寸法:W68×H177×45mm
- プロープ全長:250~950mm 12φ
- 電池寿命:約35時間
- 付属品:センサープロープ、収納ケース



- 風速、風量、温度の測定がこの1台で可能
- 熱源方式なので微小風量の測定に便利

デジタル風速計

AM-01U

定価:¥22,000

商品コード 209-1002

【仕様】

風速:0.4~20m/s
 周囲環境温度:-10~+50℃
 風速:±(0.2m/s+2% rdg)
 温度:±0.5℃(0~+45℃)±1℃
 本体寸法:W50×H129.2×D20.6mm
 本体重量:138g(保護カバー 電池含)
 電源:単4形乾電池×2個
 電池寿命:連続使用約40時間
 (アルカリ電池使用時)



- 風速だけでなく温度測定も可能
- 空調機器のメンテナンス、保守から室温管理まで幅広く使えます

クランプ付デジタルマルチメーター

MC-01U 定価:¥22,800 商品コード 209-1015

- これ1台で電圧・電流・周波数・導通・抵抗を測定。様々な現場・場面に対応可能なすぐれモノ
- 狭い箇所の電流もラクラク測定のカランプ付(外径12mm、IV38Sqまで測定可能)
- コンセント奥にも届く先端19mmのテストリード
- 暗所でも見やすいバックライト搭載

【仕様】

交流電圧	660.0m/6.600/66.00/600.0V
直流電圧	660.0m/6.600/66.00/600.0V
交流電流	66.00/120.0A
直流電流	66.00/120.0A
抵抗	660.0/6.600k/66.00k/6.600M/66.00MΩ
周波数	10.0~660.0/6.600k/66.00kHz
静電容量	6.600n/66.00n/660.00n/6.600μ/66.00μ 6.600m/66.00mF
電源	単4電池×2本
寸法・重量	W81×H130×D24mm 約175g
付属品	取説



デジタルマルチメーター

CDM-50
定価:¥6,500

商品コード 209-1030

- カードテスト初のテストリード脱着式
- 最小最軽量モデル
- ハードケース付

【仕様】

交流電圧	4/40/400/600V
直流電圧	4/40/400/600V
交流電流	400μ/40/400mA
直流電流	400μ/40/400mA
抵抗	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
周波数	5/50/500/5k/50k/100kHz
静電容量	50n/500n/5μ/50μ/100μF
電源	CR2032 (3V) × 1個
寸法	本体のみ W50×H100×D12mm
重量	約42g
付属品	テストリード、ケース、取説



デジタルマルチメーター

M-02FB 定価:¥4,000

商品コード 209-1023

- 携帯に便利な手帳型ケース付き
- 安価で使いやすいシンプルモデル
- 導通ブザーとLEDで通知(写真左)

【仕様】

交流電圧	2/20/200/600V
直流電圧	200m/2/20/200/600V
抵抗	200/2k/20k/2M/20MΩ
電源	CR2032 (3V) × 1個
寸法	W56×H112×D11mm
重量	約70g
	手帳型ケース、取説



収納用ソフトケース

マグネット付デジタルマルチメーター

M-09FBM 定価:¥7,000 商品コード 209-1020

- 安心のAC/DC電圧は自動判別
- AC検電機能付(本体裏にセンサーあり)
- 背面マグネット付
- 暗所でも見やすいバックライト搭載

【仕様】

交流電圧	4/40/400/600V
直流電圧	4/40/400/600V
交流電流	40/400mA
直流電流	40/400mA
抵抗	400/4k/40k/4M/40MΩ
周波数	5/50/500/5k/50k/100kHz
静電容量	50n/500n/5μ/50μ/100μF
電源	CR2032 (3V) × 1個
寸法	W70×H127×D12.5mm
重量	約110g
付属品	ソフトケース、取説



背面マグネット付き
配電盤や室外機などの金属部分に張付けて測定できます



アナログ絶縁抵抗計

MG-02U 定価:¥32,000 商品コード 209-1016

【仕様】

定格測定電圧:125V、250V、500V
 有効最大表示値:20MΩ、50MΩ、100MΩ
 中央表示値:0.5MΩ、1MΩ、2MΩ
 第一有効測定範囲(スチール太線部分):0.02MΩ~10MΩ、0.05MΩ~20MΩ、
 0.1MΩ~50MΩ
 外部印加電圧保護:絶縁抵抗レンジ/AC600V
 交流電圧レンジ/AC720V 各10秒間
 電圧測定範囲:AC0~600V
 寸法:W112×H162×D48.5mm
 重量:約440g(本体のみ、電池含む)
 電源:単3形乾電池×4個
 付属品:テストリード(赤、黒)、ワニ口クリップ、テスト棒(黒)、携帯用ケース



- 125/250/500Vの定番3レンジ対応のアナログ絶縁抵抗計
- AC電圧600Vまで計測可能
- 電残量チェック機能付

スネークスコープ SS-13(工業用内視鏡)

商品コード 209-1036 定価:¥27,300

【仕様】

付属ケーブル長:5.2φ×100cm
 液晶画面:4.3インチ 1280×720ピクセル
 焦点距離:30~80mm
 最小ケーブル曲げ半径:約30mm
 防水性:カメラケーブル部:IP67準拠(接合部除く)
 寸法:約W88×H154×D32mm(ケーブル部を除く)
 重量:約375g(電池含む)
 電源:単3形乾電池×4本
 電池寿命:約4時間(アルカリ電池使用時)

【付属品】

取扱説明書(保証書付き)、収納ケース
 USB(micro-B)ケーブル
 microSDカード(16GB)
 専用アタッチメント(マグネット、ミラー、フック)
 単3形乾電池×4本

NEW



アタッチメントツール3種付属

側面等の状況が見易くなるミラー

狭所に落ちた金属類の回収に
便利なマグネット細かな部品を引っ掛けて
回収できるフック

- カメラケーブルを本体内部に収納。動画&静止画の撮影、保存ができます。
- 曲げた時の形状を保持でき、天井裏や棚の上などを観察するのに適したインターロックタイプのカメラケーブルを使用。
- カメラケーブルを本体内部に収納でき、持ち運び時にも邪魔になりません。
- カメラケーブル先端には暗所を明るく照らすLEDライトを標準装備。狭い空洞や、奥深い中空スペース内部の検査・観察などに便利です。
- 水がかかっても安心のIP67準拠の防水のカメラヘッド、カメラケーブル部:IP67準拠(本体との接合部除く)。
- 付属のUSBケーブル(micro-B)を使用して、PCに直接動画、または静止画ファイルを転送できます。
- マグネット、フック、ミラーのアタッチメント付き。

LEDライト

RFT07 定価:¥8,200

商品コード 209-1027

- ボディカラー:マットブラック
- 30×26×30×113
(ヘッド径×中央径×テール径×全長)
- 本体重量:約116g(電池含む)
- 本体材質:アルミ
- 光源:チップ型LED1灯
- 実用点灯時間:5h(High)、2h(POWER)
- 明るさ:250/350/OFF
- 付属品:電池・ストラップ




LEDライト RVH07R

定価:¥11,000

商品コード 209-1035

- 電池・充電地両方使えるハイブリッドモデル
- ボディカラー:ブラック
- 本体サイズ:48×67×55mm
- 本体重量:約55g(電池除く)
- 本体材質:プラスチック
- 光源:高輝度チップ型LED1灯
- 実用点灯時間:7h(high) 4.5h(POWER)/3.5h(LOW)
- 充電時間:約2時間
- 防水等級:IP×4
- 付属品:布バンド、クリップ×4個 専用充電電池



LEDライト

RVH07 定価:¥7,300

商品コード 209-1031

- ボディカラー:ブラック
- 48×67×55mm
- 本体重量:約55g(電池除く)
- 本体材質:プラスチック
- 光源:チップ型LED1灯
- 実用点灯時間:10h(メインLED)
- 付属品:単4電池×3本 布バンド(GNB02)



LEDライト 充電式

GTR1300 定価:¥12,300

商品コード 209-1032

- ボディカラー:ブラック
- 170×126×46mm
(本体幅×本体厚み×本体高さ)
- 本体重量:約500g(電池含む)
- 本体材質:アルミ+プラスチック
- 光源:チップ型COBLED1灯
- 実用点灯時間:3h(High)、5h(Low) 6h(SOS)、6h(Flash)
- 明るさ:1300ルーメン、600ルーメン
- 充電時間:約2~2.5時間
- 付属品:内蔵バッテリー・専用アダプター

