

電動ベンダーセット(三脚台無し)専用ケース付

EB113E ※1

定価:¥566,000



電動ベンダーセット(三脚台付)専用ケース付

EB113DEB ※2

定価:¥585,000

- セット内容: 7/8、1、1-1/8 (別売オプションあり)
- 適用銅管: 直管、なまし銅管
- 曲げ半径: 4DR (銅管直径の4倍)
- 曲げ角度: 180°まで
- 本体寸法: L580×W140×H210mm
- 本体重量: 8.2kg
- 電源: 100V 50Hz / 60Hz 1000W
- 三脚長: 78~114cm



パイプサポート

【部品表】

品番	ホイール	銅管サイズ	価格
EB113EH	電動ベンダー ローラーズアルコ本体 ※1 ※2		¥280,000
EB113-06	4DRフォーマー、ダイセット	3/8"(9.53)	¥41,000
EB113-08	4DRフォーマー、ダイセット	1/2"(12.70)	¥45,600
EB113-10	4DRフォーマー、ダイセット	5/8"(15.88)	¥49,200
EB113-12	4DRフォーマー、ダイセット	3/4"(19.05)	¥50,400
EB113-14	4DRフォーマー、ダイセット ※1 ※2	7/8"(22.23)	¥83,000
EB113-16	4DRフォーマー、ダイセット ※1 ※2	1"(25.40)	¥94,000
EB113-18	4DRフォーマー、ダイセット ※1 ※2	1-1/8"(28.58)	¥110,000
EB113-20	4DRフォーマー、ダイセット	1-1/4"(31.75)	¥150,000
EB113-24	4DRフォーマー、ダイセット	1-3/8"(34.93)	¥150,000
586100	三脚台 ※2		¥40,000
EB113-PS	パイプサポート		¥80,000

ラチェットチューブベンダーセット

RB-147W

定価:¥48,000



- アルミ製ホイール採用で圧迫破損を解消
- なまし銅管用です
- 適合サイズ: 1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
- 曲げ角度: 90°まで
- 逆曲げアタッチメント標準装備





【曲げ半径】

ホイール サイズ	チューブ外径		ホイール重量 (g)
	インチ	ミリ	
1/4	1/4	6.35	55
3/8	3/8	9.53	90
1/2	1/2	12.70	115
5/8	5/8	15.88	150
3/4	3/4	19.05	240

ホイール サイズ	曲げ半径(ミリ)
1/4	28.58
3/8	31.75
1/2	34.29
5/8	41.28
3/4	47.62

● 寸法出しラインの使い方

- 曲げ加工後の銅管の長さを合わせることが出来ます
- 前方に指定寸法をとり、90°曲げする場合

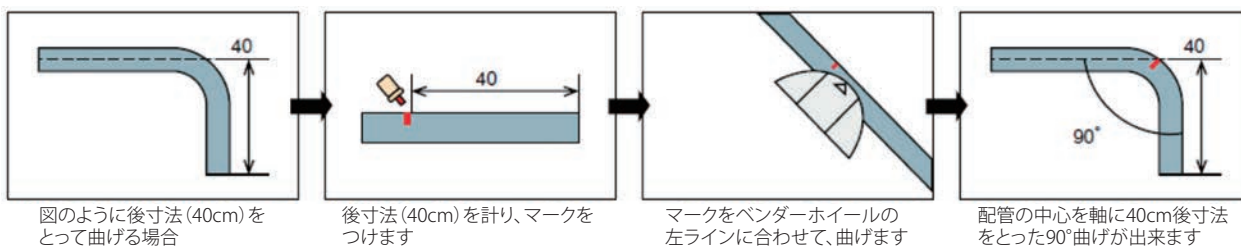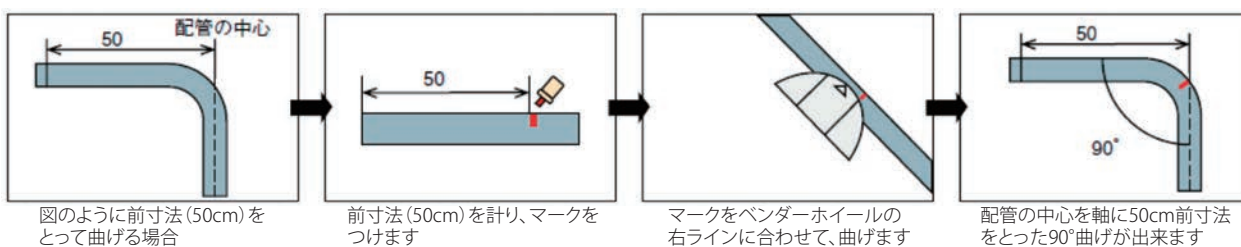

364シリーズ チューブベンダー


- ミリサイズ/インチサイズ共、ラインナップが豊富
- 364シリーズはなまし銅管用です
(他にアルミ管や軟質銅/OST管に対応可能)




品番	チューブ外径		曲げ半径 (mm)	全長 (mm)	高さ (mm)	重量 (g)	価格
	インチ	ミリ					
364-AF-04	1/4"	6.35	14.29	218	63	505	¥12,000
364-AF-05	5/16"	7.94	17.46	218	69	510	¥13,000
364-AF-06	3/8"	9.53	23.81	305	89	885	¥15,000
364-AF-08	1/2"	12.70	38.10	440	115	1,520	¥20,000
364-AF-10	5/8"	15.88	57.15	623	165	2,255	¥30,000
364-AF-12	3/4"	19.05	76.20	810	183	2,810	¥38,000
364-AFM-6mm	-	6mm	14.00	218	63	505	¥12,000
364-AFM-8mm	-	8mm	17.50	218	69	510	¥13,000
364-AFM-10mm	-	10mm	24.00	305	89	875	¥15,000
364-AFM-12mm	-	12mm	38.00	443	115	1,525	¥20,000
3364-M-15	-	15mm	57.10	710	165	2,250	¥37,000
3364-M-16	-	16mm	57.10	710	165	2,250	¥37,000

● チューブベンダーの使用方法


- 0点の使い方 (お客様の指定の角度に曲げる場合)

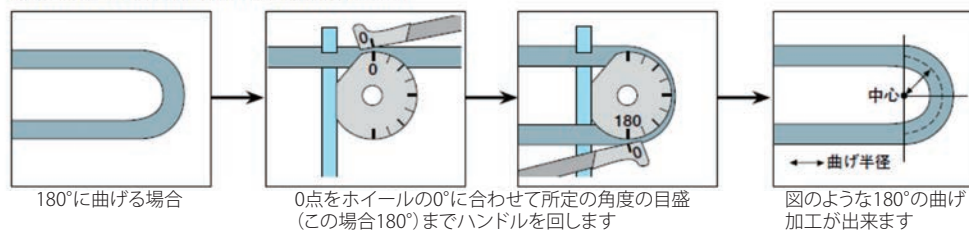

- Lマークの使い方 (ベンダーのフックより前方に指定寸法をとり、90°曲げる場合)

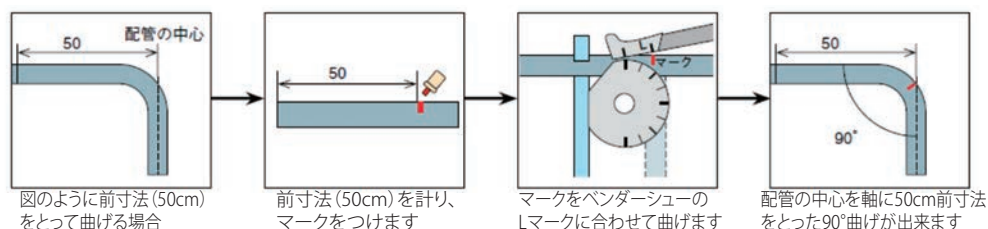

- Rマークの使い方 (ベンダーのフックより後方に指定寸法をとり、90°曲げる場合)

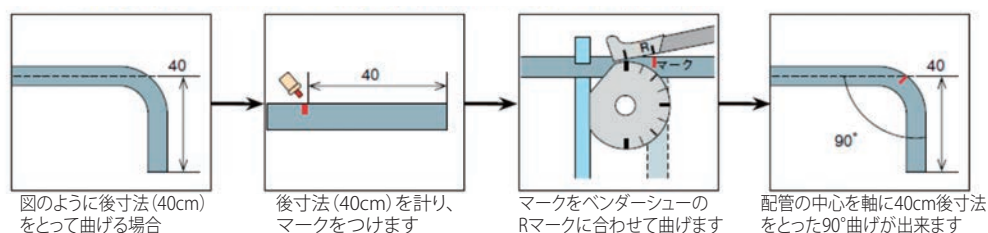

3564シリーズ チューブベンダー (SUS・銅管用)

- 適合サイズ: 10mm、12mm
- シュー (押さえ) 部分にローラーを装備 (摩擦低減)
- バイスに固定することができます



品番	チューブ外径	曲げ半径 (mm)	全長 (mm)	高さ (mm)	重量 (g)	価格
3564-FM-10	10	28.58	460	110	1400	¥22,500
3564-FM-12	12	38.1	620	140	2800	¥29,700

3 in 1 ベンダー

370-FH

定価: ¥19,000

- 適合サイズ: 1/4、3/8、1/2 インチ
- なまし銅管用です (他にアルミ管や軟質鋼/OST管に対応可能)
- アルミダイキャスト製



180°
なまし銅
インチ

【仕様】

全長	400mm	
高さ	140mm	
重量	1050g	
曲げ半径	1/4	14.3mm
	3/8	23.8mm
	1/2	38.1mm

中通しスプリングベンダー

- なまし銅管を手で曲げる際に使用します
- 加工後、抜き取り時は回しながら抜いてください
- 材質: SUS

なまし銅
インチ

品番	チューブ外径	長さ	価格
CT-202-04-2500mm	1/4	2500mm	¥5,000
CT-202-06-2500mm	3/8	2500mm	¥6,000
CT-202-08-2500mm	1/2	2500mm	¥8,000
CT-202-10-2500mm	5/8	2500mm	¥12,000
CT-202-12-2500mm	3/4	2500mm	¥14,000

