

## 4. 性能仕様

型式		VDC-4	VDC-6	VDC-8	VDC-12
排気速度 m <sup>3</sup> /時間(L/s)	50/60Hz	4 (1.1)	6 (1.6)	8 (2.2)	11 (3.0)
到達分圧 ガスバラスト閉(Pa)		5×10 <sup>-2</sup>	5×10 <sup>-2</sup>	5×10 <sup>-2</sup>	5×10 <sup>-2</sup>
到達圧力 -G.V.閉 (Pa)		5×10 <sup>-1</sup>	5×10 <sup>-1</sup>	5×10 <sup>-1</sup>	5×10 <sup>-1</sup>
到達圧力 -G.V.開 (Pa)		10	10	10	10
使用モータ (電源)		単相 100 V/50 - 60 Hz			
モータ出力 (KW)		0.37	0.37	0.37	0.37
吸気管径DN (mm)		KF16/25	KF16/25	KF16/25	KF16/25
使用油量(L)		0.6~1.0	0.6~1.0	0.6~1.0	0.6~1.0
動作環境温度 (°C)		5 - 40			
騒音値 (dB)		≤50	≤50	≤52	≤52
重量 (Kg)		14.5	14.5	15.5	15.5

表1. 性能仕様

### 排気速度曲線

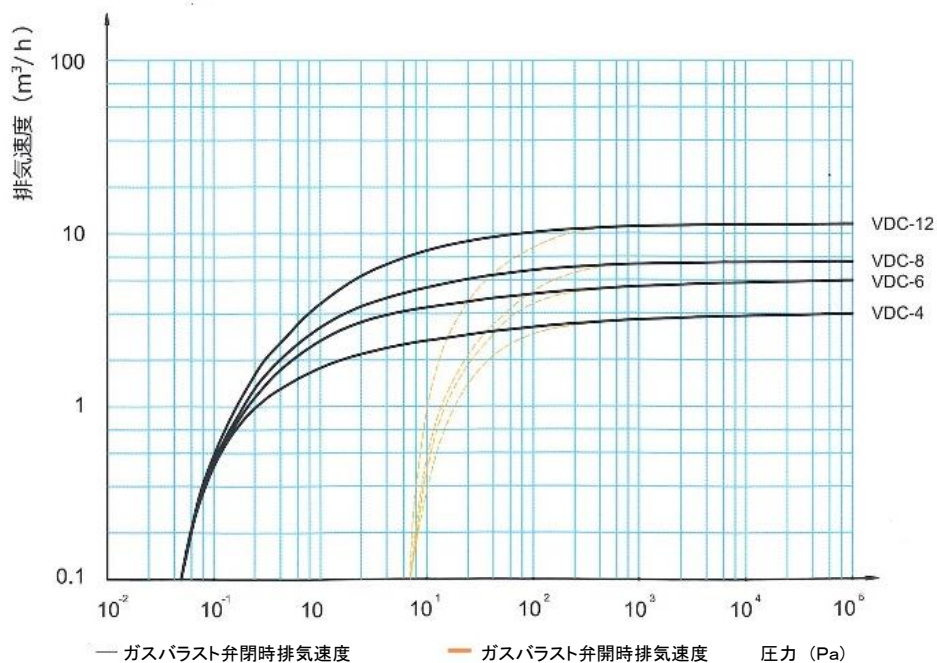


図3