

高温高压スチーム洗浄機(オゾン発生装置付)

ECOフラッシング F230

定価: ¥120,000



特長①

ご好評いただいているF220の進化版

- 様々な作業要件に対応した多段階水温タイプ
- 常温水(最高圧3.0MPa)、温水(最高圧0.4MPa)、高温スチーム(120°C)、オゾンと多機能対応
- 加熱時間約30秒で温水から高温スチームに変換
- タッチパネル式のデジタル大画面で簡単操作
- リモートスイッチガンで手元操作が可能
- 高温スチームでウイルスや細菌を99.99%殺菌
- オゾン発生装置で洗浄後の消毒と消臭効果



商品情報
商品詳細につきましては、弊社ホームページをご確認ください

多彩なオプションパーツ



- ナイロンブラシ
- スプレーノズル
- 25°ノズル
- ロングスチームノズル
- 0°ノズル
- 290°回転ノズル
- 延長ノズル

仕様

モード	仕様	モード	仕様
共通	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源・周波数/100V 50/60Hz ● 寸法: L415mm x W312mm x H358mm ● 重量: 8.8kg 	共通	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源コード長: 250cm ● 吸引ホース長: 203cm ● ホース全長: 400cm
COOL (常温)	<ul style="list-style-type: none"> ● 消費電力: 420W ● 吐出圧力(低压): 1.0MPa (中圧) 2.0MPa (高压) 2.5~3.0MPa ● 流量: 3.6ℓ/分 	STEAM (スチーム)	<ul style="list-style-type: none"> ● 最大消費電力: 1,450W~1,500W ● スチーム温度: 120°C ● 連続稼働時間: 3時間
HOT (温水)	<ul style="list-style-type: none"> ● 最大消費電力: 1,450W ● 流量: 1.8ℓ/分 ● 水温(低压・0.2MPa): 流入水温+14°C ● 水温(高压・0.4MPa): 流入水温+21°C 	DISINFECT (消毒・殺菌)	<ul style="list-style-type: none"> ● 消費電力: 8W ● 空気浄化: 51~150m³/h ● 殺菌率: 99.9% ● 防藻率: 99.9% ● オゾン発生量: 300mg/h ● 周囲温度: -10~60°C ● オゾンホース: 250cm

高圧洗浄機

ECOフラッシング F210T

定価: ¥70,000



- クランクシャフト式オイルコンプレッサー採用で2.8MPaまでの高圧出力
- 水圧は0.5MPaから2.8MPaまでの圧力調節バルブタイプ
- 大流量5.0ℓ/分
- 安定の100Vタイプ
- 洗浄剤専用吸引バルブ付きで、洗浄剤が使用できます
- 36cm延長ノズル、220°回転ノズル付き
- 狭い場所でもストレスなく洗浄作業ができます



商品情報

商品詳細につきましては、弊社ホームページをご確認ください

【仕様】

電 源	AC100V
消 費 電 力	550W
コ ン プ レ ッ サ ー	3/4HP
圧 力	0.5~2.8MPa (調節式)
寸 法	H250×L376×W226 (184) mm
重 量	8.5kg
流 量	5.0ℓ /分
吐 出 側 全 長	7m
給 水 側 全 長	2m

充電式高圧洗浄機

ECOフラッシング F210Bシリーズ

定価: ¥70,000



- クランクシャフト式オイルコンプレッサー採用で2.0MPaまでの高圧出力
- 水圧は0.7MPaと2.0MPaの二段切替式
- 大流量4.5ℓ/分
- バッテリーアダプターを取り付けることで、各社の18Vバッテリーが使用できます
- 洗浄剤専用吸引バルブ付で、洗浄剤が使用できます
- 36cm延長ノズル、220°回転ノズル付き
- 狭い場所でもストレスなく洗浄作業ができます



商品情報

商品詳細につきましては、弊社ホームページをご確認ください

品番(適合充電電池メーカー)	バッテリーアダプター
F210B-M(マキタ)	WP-BA-M
F210B-V(パナソニック)	WP-BA-V
F210B-H(ハイコーキ)	WP-BA-H
F210B-P(パナソニック)	WP-BA-P
F210B-MW(ミルウォーキー)	WP-BA-MW
F210B-B(ボッシュ)	WP-BA-B

【仕様】

電源	18V充電バッテリーおよびバッテリーアダプター使用
コンプレッサー	1/2HP
圧力	0.7/2.0MPa(二段切替式)
寸法	H250×L376×W226(184)mm
重量	5.0kg(バッテリー含まず)
流量	4.5ℓ/分
吐出側	7m
ホース全長	
給水側	2m
ホース全長	

F210B用バッテリーアダプター

定価: ¥5,500

お手持ちの18Vバッテリーに適合したバッテリーアダプターをお求めください

マキタ	ハイコーキ	パナソニック
<p>WP-BA-M</p>  <p>The image shows the Makita WP-BA-M adapter, a black plastic component with a yellow warning label on top. Below it is a Makita 6.0Ah 18V Lithium-Ion battery with the adapter installed.</p>	<p>WP-BA-H</p>  <p>The image shows the HiKOKI WP-BA-H adapter, a black plastic component with a yellow warning label on top. Below it is a HiKOKI 5.0Ah 18V Lithium-Ion battery with the adapter installed.</p>	<p>WP-BA-P</p>  <p>The image shows the Panasonic WP-BA-P adapter, a black plastic component with a yellow warning label on top. Below it is a Panasonic 5.0Ah 18V Lithium-Ion battery with the adapter installed.</p>
ボッシュ	ミルウォーキー	バリュー
<p>WP-BA-B</p>  <p>The image shows the Bosch WP-BA-B adapter, a black plastic component with a yellow warning label on top. Below it is a Bosch 5.0Ah 18V Lithium-Ion battery with the adapter installed.</p>	<p>WP-BA-MW</p>  <p>The image shows the Milwaukee WP-BA-MW adapter, a black plastic component with a yellow warning label on top. Below it is a Milwaukee M18 RedLithium Forge 6.0Ah battery with the adapter installed.</p>	<p>WP-BA-V</p>  <p>The image shows the Value WP-BA-V adapter, a black plastic component with a yellow warning label on top. Below it is a Value 9.0Ah 18V Lithium-Ion battery with the adapter installed.</p>

電動噴霧器

C2BW

定価: ¥9,800

NEW



- ワンボタンで簡単に操作できる電動噴霧器です
- リチウムイオンバッテリー使用です
- 見やすいLCD表示です
- USBケーブルで充電できます
- 使用可能pH値 2(強酸性)~12(強アルカリ性)です
- 先端ノズルを回すことで噴射角の変更ができます
- 狭い場所でも使用出来るロングノズル付きです
- ロングノズル長は205mmです



商品情報

商品詳細につきましては、
弊社ホームページをご確認ください

【仕様】


電 力	3.7V (2,200mAh)
噴 射 距 離	0.5~3.0m
ポ ッ ト 容 量	2.0 ℓ
流 量 (最 大)	1.0~2.0 ℓ /min
使 用 可 能 p H 値	2(強酸性)~12(強アルカリ性) (7が中性)
連 続 使 用 時 間	2時間 (現場環境による)
充 電 時 間	2~3時間 (残量、現場環境による)
寸 法	高さ265mm ポット幅130mm ノズル~ハンドル端225mm
重 量 (風 袋)	510g
付 属 品	ロングノズル、USBケーブル 交換用パッキン

壁掛用エアコン洗浄カバー

CSC-1

定価: ¥8,400

NEW

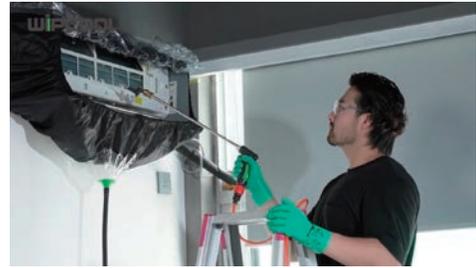

- 耐久性と防水性を備えたオックスフォード布で縫製された洗浄シートです
- 柔らかい素材なので、現場での作業性が高いです
- H28cmxD28cmxW70cm~100cm(可変式)
- ドレンホース: 5m
(ロットにより、ドレンホースの色に変更がある場合があります)



商品情報

商品詳細につきましては、
弊社ホームページをご確認ください

天井用エアコン洗浄カバー

CSC-2

定価: ¥9,400

NEW



- 耐久性と防水性を備えたオックスフォード布で縫製された洗浄シートです
- 柔らかい素材なので、現場での作業性が高いです
- 伸縮式サスペンションプレート付です
- 洗浄カバーの高さを作業しやすいポジションへ簡単に調節ができます
- 折りたたんでコンパクトに収納できます
- 持ち運びやすい収納バック付です
- 一辺120cm(正方形)
- ドレンホース: 2.8m
(ロットにより、ドレンホースの色に変更がある場合があります)



商品情報

商品詳細につきましては、
弊社ホームページをご確認ください

高温スチーム洗浄機(オゾン発生装置付)

ECOフラッシング F220

定価: ¥75,000



特長①

高温スチーム機能

■ 高温スチーム(120~140℃)の力で頑固な汚れを浮かせて取ることができます

特長②

タッチパネル式のデジタル大画面で簡単操作
リモートスイッチガンで手元操作方式

特長③

様々な条件下で選べる各種運転モード

- 【COLD(常温水)モード】
- 【HOT(高温水)モード】
- 【STEAM(スチーム)モード】
- 【PULSE(リズム運転)モード】
- 【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】

※スタートスイッチを押してから約30秒で高温水・スチームが噴き出します


特長④

オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果

- 【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】
エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近づけ、直接オゾン(O3)を吹きかけてください
- エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です
タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です
(使用例: 10㎡約12分、20㎡約24分、30㎡約36分、51~150㎡約60分)
使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます




本体名称 付属品

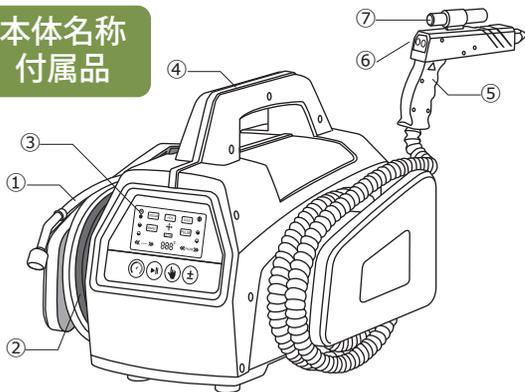

- ① 吸引ホース(緑色)
- ② オゾンホース(黒色)
- ③ デジタル操作画面(タッチパネル)
- ④ ハンドル
- ⑤ リモートスイッチガン
(イラストはスチームノズルを使用)
- ⑥ スイッチパネル
- ⑦ LEDライト

- 付属部品
- ⑧ 220°回転ノズル
 - ⑨ ナイロンブラシノズル
 - ⑩ ロングスチームノズル
 - ⑪ 90°スプレーノズル(35cm)

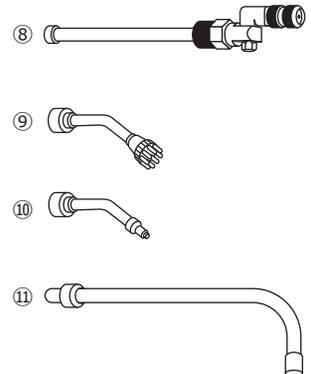

仕様

モード	仕様	モード	仕様
COLD/HOT (常温/温水)	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源・周波数/100V 50/60Hz ● 消費電力(最大) 1500W ● 吸引ホース 1.5m(自吸式) ● 圧力 3~6bar(0.3~0.6Mpa) ● 流量 3L/分 ● 温度(温水)40~60℃(使用環境による) ● ガン迄の長さ(最大) 3.0m 	DISINFECT (殺菌・消臭)	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源・周波数/100V 50/60Hz ● 消費電力(最大) 8W ● 空気浄化 51~150㎡/h ● 殺菌率 99.9% ● オゾン 300mg/h ● 周囲温度 -10~60℃ ● オゾンホース 2.5m
STEAM (スチーム)	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源・周波数/100V 50/60Hz ● 消費電力(最大) 1500W ● 吸引ホース 1.5m(自吸式) ● スチーム温度 120~140℃ (使用環境による) ● 連続稼働時間 180分 ● ガン迄の長さ(最大) 3.0m 	PULSE (パルス)	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源・周波数/100V 50/60Hz ● 消費電力(最大) 1500W ● 吸引ホース 1.5m(自吸式) ● スチーム温度 120~140℃ (使用環境による) ● 連続稼働時間 180分 ● ガン迄の長さ(最大) 3.0m

エアコン洗浄機

KYC-20A

定価: ¥91,300

- エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです
- 自吸式で洗浄剤を入れるケース付です

【仕様】

電源 (V)	AC100	プランジャー数	1	
出力 (W)	200	重量 (kg)	8.8	
最大圧力 (MPa)	3.5	寸法 (mm)	240×230×210	
最大吐出量	50Hz (ℓ / min)	3	逆水ホース (m)	10
	60Hz (ℓ / min)	3.5		



70~85dB

壁掛け用エアコン洗浄カバー

SA-801D

定価: ¥15,300

- 一般壁掛用 H40×W93×D40cm

SA-601D

定価: ¥19,580

- 業務壁掛用 H45×W110×D45cm

SA-150D

定価: ¥29,260

- 大型壁掛用 H45×W150×D45cm



- エアコンの室内機を取り外すことなく洗浄作業が行えます
- オープン型、メッシュ式もあります

エアコン洗浄用マット・防水作業マット

SM-B50A (旧SM-B50D)

定価: ¥16,000

- 200×185cm



天井カセット

天井吊下用エアコン洗浄カバー

SA-P01D

定価: ¥21,000

- 90×90cm 幅用
- ホース一体式

SA-P02D

定価: ¥25,000

- 125×80cm 幅用
- ホース一体式

SA-P03D

定価: ¥31,000

- 160×80cm 幅用
- ホース一体式



フィンブラシ

B-26

定価: ¥1,000

- かためのプラスチックブラシでフィンを目詰まりをきれいに取ります



フィンツール

940-F

定価: ¥3,000

- フィンの間隔に関係なく全サイズがこれ一本で修正、清掃可能です



エアコン洗浄機・洗浄関連商品

上記以外の商品につきましては、弊社ホームページをご確認ください

■ 強力アルミフィン洗浄剤

BBC-10

ビービークリーン(10kg)

定価: ¥12,000

- アルミフィン・フィルターの洗浄
- スプレー洗浄して下さい
- 5~10倍に希釈して使用して下さい
- アルカリ性
- 水洗いを十分行い、洗浄廃液は中和処理して下さい



■ アルミフィン洗浄剤(中和不要)

エボクリーン・エコ ニュートラ(SHW-EC)

定価: ¥19,000

- 中和不要の洗浄剤です
- 弱アルカリ性で環境への影響が少ない
- 5~10倍に希釈して使用して下さい
- むせないので作業が楽
- 洗浄後は水洗いのみ
- リンを含有しない
- 10kg リサイクル缶



■ 高性能洗浄剤

クリダインSP(KRT-SP2)

定価: ¥60,000

- スケール、特に酸化鉄、カルシウムスケールに対する溶解力が大きい、酸化鉄スケールの洗浄除去剤です
- 金属(銅、銅合金、軟鋼等)に対する腐食性が極めて少ないです
- 系内の保有水量に対して10~20%
- 塩化物イオンを含まないので、オーステナイト系ステンレス鋼にも安心して使用できます
- 洗浄後、洗浄液を系外でクリダインNで中和処理して下さい
- 粉末10kg ダンボール箱



■ アルミフィン洗浄仕上剤

ニュークリケミカルFリンス(KRT-FR)

定価: ¥49,000

- アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ
- 洗浄後のアルミ腐食を防止します
- 5~10倍に希釈して使用します
- アルカリ性液体
- 液体10kg ダンボール箱



■ アルミフィン洗浄剤

クリケミカルFミニ(KRT-F-mini)

定価: ¥3,600/1本

- エアコンのアルミフィン・フィルターに付着した油脂汚れやタバコのヤニを手軽に洗浄します
- まんべんなくスプレーして5~10分放置後、十分に水洗いしてクリケミカルFリンスミニをスプレーして下さい
- 420mlスプレー缶
- 1箱10本入



■ アルミフィン洗浄仕上剤

クリケミカルFリンスミニ(KRT-FR-mini)

定価: ¥4,500/1本

- アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ
- 洗浄後のアルミ腐食を防止します
- 除菌剤を配合していますので、細菌やカビの繁殖を抑えます
- 320mlスプレー缶
- 1箱10本入



洗浄剤関連商品

上記以外の商品につきましては、弊社ホームページをご確認ください

■ 簡易洗浄剤(中和不要)

■ ショウクリーナーSS-106(SHW-SS106)

定価:¥16,100

- 藻、スライム、スラッジ除去剤
- レジオネラ属菌に対して効果があります
- 分散力が強く再付着を防止します
- 中和処理が不要です
- 殺菌作用もあります
- 主成分:過酸化水素
- 洗浄時間の目安1~4時間
- 20kg ポリ缶



■ スケール洗浄剤

■ ショウクリーナーニューSS-2(SHW-SS2)

定価:¥21,000

- 鉄錆、カルシウムスケール除去剤
- 浸透力が強く、洗浄が早い
- 酸性のため、中和処理必要
- 標準使用濃度10~50%
- 洗浄時間の目安1~4時間
- 20kg ポリ缶



■ 水処理剤

■ ニュークリサワーパック30マルチ(KRT-SP30)

定価:¥130,000

- 空調冷却水系のスケール、スライム、腐食防止および微生物障害の防止
- 冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です
- 価格は1ケース(10個入)のお値段です
- バラ(1個より)にてお求め頂けます ¥13,000/個



■ 水処理剤

■ スーパー浄素(SHW-JOSO)

定価:¥68,000

- 小型クーリングタワー用複合水処理剤
- レジオネラ属菌に対して効果があります
- 有効期間3ヶ月でメンテナンスフリーの省カタイプです
- 使用の目安 スーパー浄素 1個/50RT
- 抗レジオネラ用空調水処理剤(スーパー浄素)
- スーパー浄素 500g専用容器×6 B/C



■ ハンドクリーナー ラッキーボーイ エコサーフ エース

LKB14 定価:¥6,000

- ボンプ式1.4kg

LKB12 定価:¥3,500

- 詰替用1.2kg

LKB16 定価:¥30,700

- 詰替用16kg



■ 不凍液

■ クリブラインPG(KRT-PG)

定価:¥51,000

- 冷却用間接冷媒、ソーラーシステムのヒートポンプ熱媒凍結防止
- 床暖房用温水系の腐食防止、凍結防止
- 温水暖房系の腐食防止、凍結防止



■ 洗浄剤関連商品

上記以外の商品につきましては、
弊社ホームページをご確認ください